

**Jeu de support d'essieu 2 pieces , 2  
Ton 3 pieds 970588  
Manuel**



**Mode d'emploi et liste des pièces détachées**

Pour votre propre sécurité, veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil.

model	pouvoir KG	hauteur minimale	hauteur maximal
T42004	2000	277mm	365mm
T43004	3000	285mm	400mm
T43004	6000	376mm	576mm

## **Consignes de sécurité Assemblage**

### **Montage**


- a) Insérer la colonne dans le cadre.
- b) Régler la hauteur de la colonne en la tirant vers le haut ou en la relâchant. après l'avoir relâchée.
- c) Fixer la colonne à l'aide de la goupille de verrouillage fixée au cadre.

### **Soutenir la charge**

- a) Soulever la charge à l'aide d'un cric approprié.
- b) Placer soigneusement les supports d'essieu deux par deux sous la charge de manière à ce que la charge repose centrée sur les supports d'essieu et ne puisse pas se déplacer. repose centrée sur les supports d'essieu et ne puisse pas se déplacer.
- c) Abaisser lentement la charge sur les supports d'essieu. 2
- d) Vérifier que la charge est correctement positionnée sur les support d'essieu avant de commencer à travailler sur, vers ou sous l'objet sur, vers ou sous l'objet. Assurez-vous que l'objet à soulever ne peut pas bouger L'objet à soulever ne peut pas bouger. Pour ce faire, bloquez les roues à l'aide de cales ou autres.

### **Descente de la charge**

- a) Soulever la charge à l'aide d'un cric approprié.
- b) Retirer la goupille de verrouillage de la colonne et abaisser la colonne à la hauteur minimale.
- c) Retirer les supports d'essieu et abaisser lentement la charge à l'aide du cric
- d) Vérifiez que tous les outils ont été retirés et que toutes les personnes sont hors de la zone de danger avant d'abaisser la charge de danger avant d'abaisser la charge

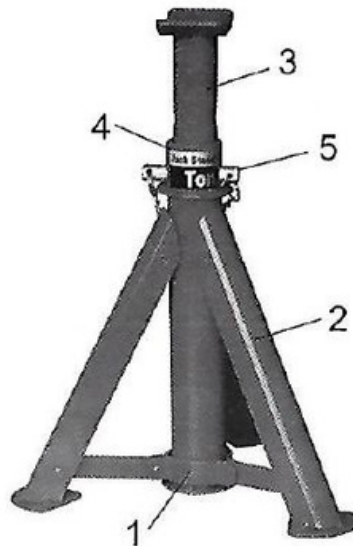

- 1) Mécanisme pliable
- 2) Pieds extensibles
- 3) Colonne centrale
- 4) Tube central
- 5) Goupille de verrouillage

### **Mesures de sécurité**

Le travail avec les supports d'essieu n'est pas sans danger. Pour minimiser ce danger nous avons établi un certain nombre de mesures de sécurité. Respectez toujours ces mesures soyez toujours conscient de ce que vous faites. Cela permet de de nombreux accidents.

- 1) N'utilisez les béquilles que sur des surfaces planes et dures ayant une capacité de charge suffisante. capacité de charge suffisante.
- 2) N'utilisez jamais les béquilles sur des sols en pente.
- 3) Assurez-vous que l'objet à soulever ne peut pas bouger. Bloquez les roues à l'aide de cales ou d'autres moyens similaires.
- 4) Placez la charge au centre de la selle.
- 5) Ne jamais dépasser la capacité de levage maximale du support d'essieu.
- 6) Vérifier que la charge est correctement positionnée sur les supports d'essieu avant de travailler sur, sous ou sur l'objet. de travailler sur, sous ou sur l'objet.

## **Entretien**

Inspecter le support d'essieu avant chaque utilisation et le faire examiner régulièrement par un centre de service local. Ne pas utiliser le support d'essieu s'il est déformé ou cassé, ou si des fissures sont constatées sur les composants. Vérifiez que toutes les pièces se déplacent librement. Ne pas utiliser d'huile ou de graisse pour lubrifier les supports d'essieu.

Si les supports d'essieu sont rouillés, vous pouvez poncer les taches de rouille et les recouvrir d'une peinture appropriée.

