GEBRUIKS- EN MONTAGEHANDLEIDING

Set van 2 oprijblokken (levellers)

Voor het waterpas zetten van caravan of camper – 2500 kg per oprijblok

Artikel	Gegevens
Artikelnummer (SKU)	2024498
Merk / fabrikant	Cantonal
Leverancier	Aanhangwagendirect.nl – Pompmakker 3, 8447 GJ Heerenveen
Documentversie	v1.0 – 29-10-2026
Taal	Nederlands (originele handleiding)

WAARSCHUWING – Lees dit eerst: borg het voertuig voordat u uitstapt

Een voertuig dat op een oprijblok staat, kan van het blok afrollen of het blok wegdrukken als het niet is geborgd. Dat kan beknelling of ernstig letsel veroorzaken bij personen die naast of achter het voertuig staan.

Lees hoofdstuk 4 voordat u de oprijblokken gebruikt. Zet na het oprijden altijd de handrem aan en plaats wielkeggen bij de wielen die niet op een oprijblok staan.

1. Beoogd gebruik en veiligheid

De set van 2 oprijblokken is bestemd voor het stabiel en waterpas zetten van een stilstaande caravan of camper door met één wiel per oprijblok op te rijden. Elk oprijblok heeft drie hoogteniveaus. Oprijden is alleen mogelijk op een gras- of grindondergrond. Elke andere toepassing geldt als oneigenlijk gebruik.

Wie mag gebruiken

De oprijblokken kunnen worden gebruikt door volwassenen met ervaring in het rijden en manoeuvreren met caravan of camper. Laat bij het oprijden altijd een tweede persoon aanwijzingen geven vanaf een veilige plek naast het voertuig.

Niet toegestaan

- Een oprijblok belasten met meer dan 2500 kg.
- Oprijden op een harde, gladde ondergrond zoals beton, asfalt of tegels.
- De oprijblokken gebruiken als krik of als ondersteuning om onder het voertuig te werken.
- Met het voertuig rijden of manoeuvreren terwijl een wiel op een oprijblok staat, anders dan bij het op- en afrijden.
- Oprijblokken op elkaar stapelen of iets onder een oprijblok leggen om meer hoogte te krijgen.
- Een beschadigd of gescheurd oprijblok gebruiken.


Algemene veiligheidsaanwijzingen

- Zorg dat er niemand voor, achter of naast het voertuig staat tijdens het op- en afrijden.
- Rij langzaam en gelijkmatig op; geef geen gas met slippende wielen.
- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt.
- Draag stevige schoenen bij het plaatsen en verwijderen van de oprijblokken.

2. Technische gegevens

Kenmerk	Waarde
Aantal	2 oprijblokken
Afmetingen per oprijblok	565 x 200 x 130 mm
Maximaal draagvermogen per oprijblok	2500 kg
Maximaal draagvermogen per set	5000 kg
Hoogteniveaus	4 cm, 7 cm en 10 cm
Geschikt voor	Caravan en camper
Materiaal	Polyethyleen (PE)
Kleur	Grijs
UV-bestendig	Ja
Gewicht	1,3 kg

Het draagvermogen van 5000 kg geldt voor de set, verdeeld over twee oprijblokken. Eén oprijblok mag nooit meer dan 2500 kg dragen.

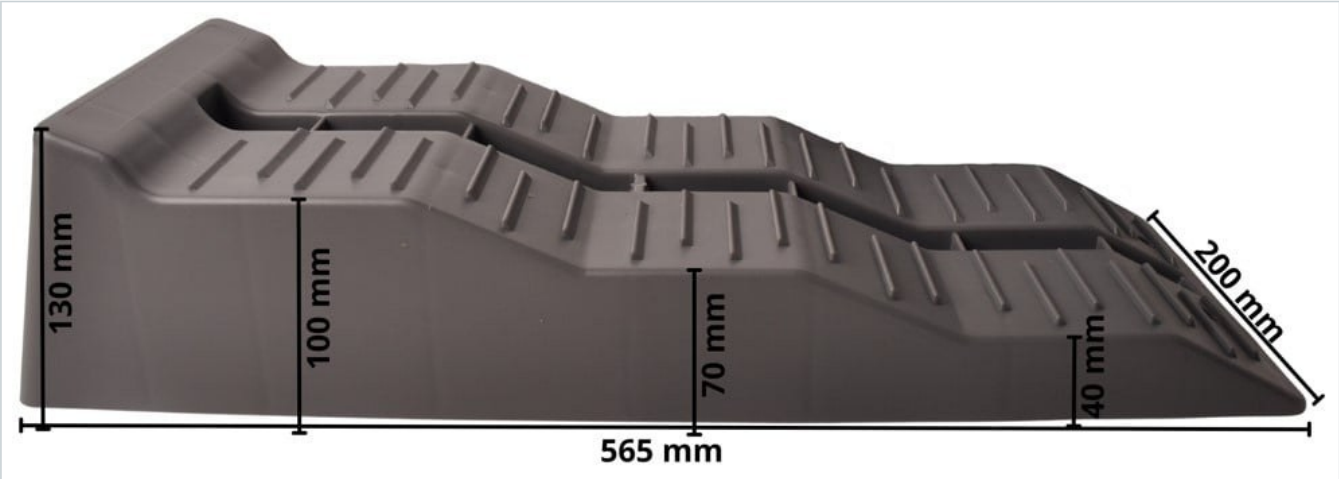

Afbeelding 1 – Maattekening van één oprijblok met de drie hoogteniveaus (maten in mm)

3. Inhoud levering

- 2 oprijblokken

4. Belasting en ondergrond

4.1 Belasting per oprijblok

Op een oprijblok staat één wiel. Het gewicht dat op dat wiel rust, mag niet hoger zijn dan 2500 kg. Raadpleeg bij twijfel het kentekenbewijs of de opgave van de fabrikant van uw voertuig voor de toegestane aslast.

4.2 Ondergrond

Oprijden is alleen mogelijk op een gras- of grindondergrond. Op een harde, gladde ondergrond kan het oprijblok bij het oprijden wegschuiven. Leg het oprijblok op een vlak deel van de ondergrond, zodat het volledig aanligt.

4.3 Het juiste niveau kiezen

Bepaal hoeveel hoogte nodig is en kies het niveau van 4, 7 of 10 cm dat daar het dichtst bij ligt (zie afbeelding 1). Rij niet verder dan het gekozen niveau en nooit over het hoogste niveau heen.

> **WAARSCHUWING – Over het oprijblok heen rijden**
>
> Wie te veel gas geeft, kan over het hoogste niveau heen rijden. Het wiel valt dan van het oprijblok en het voertuig kan onverwacht verschuiven of kantelen. Rij stapvoets op en stop zodra het wiel op het gewenste niveau staat.

5. Gebruik

1. Bepaal aan welke kant het voertuig omhoog moet.
2. Leg het oprijblok recht voor of achter het wiel dat omhoog moet, met de oploop naar het wiel toe.
3. Laat een tweede persoon vanaf een veilige plek naast het voertuig aanwijzingen geven.
4. Rij stapvoets op tot het gewenste niveau.
5. Zet de handrem aan en zet de motor uit, of zet bij een caravan de handrem van de caravan aan.
6. Plaats wielkeggen bij de wielen die niet op een oprijblok staan.
7. Controleer of het voertuig waterpas staat en zet de steunpoten of stempels van het voertuig neer, als het voertuig die heeft.
8. Verwijder bij vertrek eerst de wielkeggen, draai eventuele steunpoten in en rij langzaam van het oprijblok af.

6. Controle vóór gebruik

- Het oprijblok heeft geen scheuren, breuken of vervormingen.
- Het profiel aan boven- en onderzijde is niet glad gesleten.
- Het oprijblok is schoon en vrij van modder, ijs of olie.
- De ondergrond is gras of grind en is vlak en stevig.

7. Onderhoud, opslag en vervangen

- Reinig de oprijblokken na gebruik met water.
- Laat ze drogen voordat u ze opbergt.
- Bewaar de oprijblokken op een droge plaats, uit de buurt van warmtebronnen.
- Keur een oprijblok af en vervang het bij scheuren, breuken, vervorming of een glad gesleten profiel.

> **GEVAAR – Direct stoppen met oprijden bij:**
>
> een oprijblok dat wegschuift of kantelt;
>
> een wiel dat slipt op het oprijblok;
>
> krakende geluiden of zichtbare vervorming van het oprijblok.
>
> Rij voorzichtig terug, zet het voertuig stil en controleer ondergrond en oprijblok voordat u opnieuw oprijdt.

8. Afvoer

Lever het product aan het einde van de levensduur in bij een milieustraat of oud-ijzerhandel. Voer verpakkingsmateriaal gescheiden af volgens de regels van uw gemeente.

9. Garantie en aansprakelijkheid

Bij elk door Aanhangwagendirect.nl geleverd product ontvangt u een factuur. Deze factuur geldt ook als garantiebewijs. Bewaar de factuur goed: u heeft deze nodig om aanspraak te maken op garantie.

Op alle door Aanhangwagendirect.nl geleverde onderdelen geldt 12 maanden garantie op constructie-, productie- en fabricagefouten. De garantie geldt uitsluitend voor defecten die zijn ontstaan door fouten in de constructie of tijdens het productieproces. Normale slijtage, verkeerd gebruik, overbelasting, onjuiste montage en schade door externe invloeden vallen niet onder de garantie.

Op de levering zijn de algemene voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk van toepassing (www.aanhangwagendirect.nl/policies/terms-of-service). Daarin staan de volledige garantievoorwaarden. Aanhangwagendirect.nl staat ervoor in dat het product voldoet aan de overeenkomst, aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en aan de wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften die gelden op de datum van de overeenkomst. Een extra garantie van Aanhangwagendirect.nl, de toeleverancier, fabrikant of importeur beperkt nooit uw wettelijke rechten.

Garantie aanvragen of een klacht indienen? Vul het garantie- en klachtenformulier in via www.aanhangwagendirect.nl/pages/klachtenprocedure. Dien uw klacht binnen bekwame tijd nadat u het gebrek heeft geconstateerd volledig en duidelijk omschreven in. U ontvangt binnen 14 dagen na ontvangst een antwoord.

10. Contact

Aanhangwagendirect.nl
Pompmakker 3, 8447 GJ Heerenveen
Telefoon: 0513 528707 (werkdagen 08:30 – 17:00 uur)
E-mail: klantenservice@aanhangwagendirect.nl
Website: www.aanhangwagendirect.nl

Bewaar deze handleiding bij de documenten van uw aanhangwagen.