GEBRUIKS- EN MONTAGEHANDLEIDING

Spanband zwart 600 x 3,5 cm

Voor het zekeren van lading – met ratel en haak – breekbelasting 3000 kg

Artikel	Gegevens
Artikelnummer (SKU)	2014922
Merk / fabrikant	Cantonal
Leverancier	Aanhangwagendirect.nl – Pompmakker 3, 8447 GJ Heerenveen
Documentversie	v1.0 – 29-10-2026
Taal	Nederlands (originele handleiding)

WAARSCHUWING – Lees dit eerst: de breekbelasting is niet de kracht waarmee u de band mag belasten

De breekbelasting van 3000 kg is de kracht waarbij de band bezwijkt. De toelaatbare sjorkracht (LC) ligt lager en staat op het label van de band. Wordt de band zwaarder belast, of wordt hij gebruikt met een beschadigd label of beschadigde band, dan kan hij tijdens het rijden breken. Losschietende lading kan ernstig letsel en schade veroorzaken.

Lees hoofdstuk 4 voordat u de band gebruikt, en controleer de band vóór elk gebruik volgens hoofdstuk 6.

1. Beoogd gebruik en veiligheid

De spanband zwart 600 x 3,5 cm is bestemd voor het vastzetten van lading op aanhangwagens en trailers, binnen de toelaatbare sjorkracht die op het label van de band staat. Elke andere toepassing geldt als oneigenlijk gebruik.

Wie mag gebruiken

De spanband mag worden gebruikt door volwassenen die bekend zijn met het zekeren van lading. Twijfelt u over het aantal banden of de manier van sjorren, laat u dan adviseren door een deskundige.

Niet toegestaan

- De band gebruiken om te heffen, te hijsen of te slepen.
- De band belasten boven de toelaatbare sjorkracht op het label.
- De band knopen of in elkaar draaien.
- De band over scherpe randen spannen.
- De band, de ratel of de haak aanpassen of repareren, zoals lassen, buigen of naaien.
- Een band gebruiken met een beschadigd of onleesbaar label, of met beschadigingen aan band, ratel of haak.


Algemene veiligheidsaanwijzingen

- Draag werkhandschoenen bij het spannen en lossen.
- Zet de aanhanger stil en geborgd tegen wegrollen voordat u lading zekert of lost.
- Houd vingers uit de ratel tijdens het spannen. Dat voorkomt beknelling.
- Lading kan bij het lossen van de band verschuiven of vallen. Ga niet naast of onder de lading staan als u de ratel opent.
- Houd kinderen uit de buurt van de lading en de ratel.

2. Technische gegevens

Kenmerk	Waarde
Lengte	600 cm
Breedte	3,5 cm
Breekbelasting	3000 kg
Kleur	Zwart
Inclusief	Haak en ratel
Keurmerk	EN 12195-2

EN 12195-2. Dit is de Europese norm voor sjorbanden van kunstvezel voor het zekeren van lading op voertuigen. Een band volgens deze norm heeft een label met onder meer de toelaatbare sjorkracht (LC, Lashing Capacity) in daN, de lengte en het materiaal. Het label moet altijd leesbaar zijn.

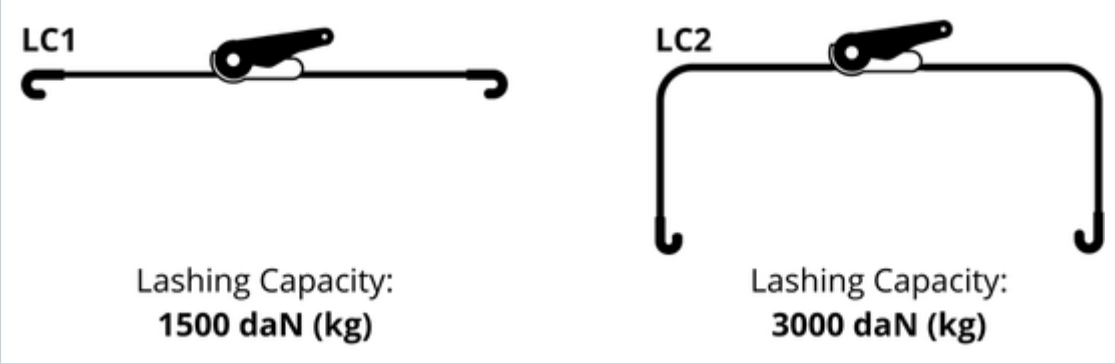

Afbeelding 1 – Toelaatbare sjorkracht volgens de productpagina: LC1 bij een rechte band, LC2 bij een band in lusvorm (waarden in daN)

3. Inhoud levering

- 1 spanband van 600 x 3,5 cm met ratel en haak

4. Belasting en manier van sjorren

4.1 Breekbelasting en sjorkracht

De breekbelasting van 3000 kg is de belasting waarbij de band breekt. Voor het zekeren van lading geldt de toelaatbare sjorkracht (LC) op het label. Gebruik altijd die waarde. De productpagina vermeldt de waarden in afbeelding 1.

4.2 Direct sjorren en omsnoeren

- **Direct sjorren:** de band verbindt de lading rechtstreeks met de sjorpunten van de aanhanger, zonder de lading tegen de vloer te drukken. Hierbij geldt de LC voor een rechte band.
- **Omsnoeren:** de band loopt over de lading heen en drukt deze tegen de laadvloer. Zo voorkomt de wrijving tussen lading en vloer dat de lading verschuift.

4.3 Sjorpunten

Zet de band alleen vast aan sjorogen of sjorpunten van de aanhanger, nooit aan de spatborden, verlichting of een niet-dragend deel van de bak.

WAARSCHUWING – Scherpe randen

Een band die over een scherpe rand van de lading of de aanhanger loopt, kan bij belasting doorsnijden. De lading komt dan los. Span de band nooit over een scherpe rand.

5. Gebruik

1. Controleer de band vóór gebruik volgens hoofdstuk 6.
2. Plaats de lading zo dicht mogelijk tegen de voorkant van de laadbak.
3. Haak de haak aan het uiteinde van de band in een sjoroog of sjorpunt van de aanhanger.
4. Leid de band over of rond de lading naar het sjorpunt aan de andere kant, zonder draaiingen in de band.
5. Haak de ratel in het tweede sjorpunt.
6. Steek het losse einde van de band door de spil van de ratel en trek de band met de hand strak.
7. Span de band met de ratel tot de lading vastzit. Span niet verder dan met normale handkracht mogelijk is; gebruik geen verlengstuk op de ratelhendel.
8. Sluit de ratel volledig, zodat hij vergrendeld is.
9. Bind het losse einde van de band vast, zodat het tijdens het rijden niet kan wapperen.
10. Maak de band los door de ontgrendeling van de ratel in te drukken en de hendel volledig open te klappen.

LET OP – Controle na de eerste kilometers

Lading kan zich in het begin van de rit zetten, waardoor de band minder strak staat. Controleer de spanning na de eerste kilometers en na elke stop, en span de band zo nodig opnieuw.

6. Controle vóór gebruik

- Het label is aanwezig en leesbaar.
- De band heeft geen insnijdingen, rafels, scheuren, smeltplekken of chemische aantasting.
- De naden zijn onbeschadigd.
- De ratel is niet vervormd, gescheurd of sterk verroest en vergrendelt goed.
- De haak is niet opengebogen, gescheurd of vervormd.

GEVAAR – Direct stoppen en niet verder rijden bij:

een lading die verschuift of loskomt;

een band die slap hangt of is losgeschoten;

een ratel die is opengesprongen;

zichtbare schade aan de band tijdens de rit.

Zet de aanhanger veilig stil, zeker de lading opnieuw met een onbeschadigde band, en rijd pas daarna verder.

7. Onderhoud, opslag en vervangen

- Maak een vuile band schoon met lauw water en laat hem aan de lucht drogen, niet in de zon of bij een kachel.
- Bewaar de band opgerold op een droge, donkere en koele plek, uit de buurt van chemicaliën.
- Smeer het mechanisme van de ratel af en toe licht in.

- Keur de band direct af en vervang hem bij: een ontbrekend of onleesbaar label, insnijdingen of scheuren in de band, beschadigde naden, smeltplekken of chemische aantasting, en een vervormde of gescheurde ratel of haak.
- Laat een beschadigde band niet repareren, maar vervang hem.

8. Afvoer

Lever het product aan het einde van de levensduur in bij een milieustraat of oud-ijzerhandel. Voer verpakkingsmateriaal gescheiden af volgens de regels van uw gemeente.

9. Garantie en aansprakelijkheid

Bij elk door Aanhangwagendirect.nl geleverd product ontvangt u een factuur. Deze factuur geldt ook als garantiebewijs. Bewaar de factuur goed: u heeft deze nodig om aanspraak te maken op garantie.

Op alle door Aanhangwagendirect.nl geleverde onderdelen geldt 12 maanden garantie op constructie-, productie- en fabricagefouten. De garantie geldt uitsluitend voor defecten die zijn ontstaan door fouten in de constructie of tijdens het productieproces. Normale slijtage, verkeerd gebruik, overbelasting, onjuiste montage en schade door externe invloeden vallen niet onder de garantie.

Op de levering zijn de algemene voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk van toepassing (www.aanhangwagendirect.nl/policies/terms-of-service). Daarin staan de volledige garantievoorwaarden. Aanhangwagendirect.nl staat ervoor in dat het product voldoet aan de overeenkomst, aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en aan de wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften die gelden op de datum van de overeenkomst. Een extra garantie van Aanhangwagendirect.nl, de toeleverancier, fabrikant of importeur beperkt nooit uw wettelijke rechten.

Garantie aanvragen of een klacht indienen? Vul het garantie- en klachtenformulier in via www.aanhangwagendirect.nl/pages/klachtenprocedure. Dien uw klacht binnen bekwame tijd nadat u het gebrek heeft geconstateerd volledig en duidelijk omschreven in. U ontvangt binnen 14 dagen na ontvangst een antwoord.

10. Contact

Aanhangwagendirect.nl
Pompmakker 3, 8447 GJ Heerenveen
Telefoon: 0513 528707 (werkdagen 08:30 – 17:00 uur)
E-mail: klantenservice@aanhangwagendirect.nl
Website: www.aanhangwagendirect.nl

Bewaar deze handleiding bij de documenten van uw aanhangwagen.