Aanfangwagen Direct.nl

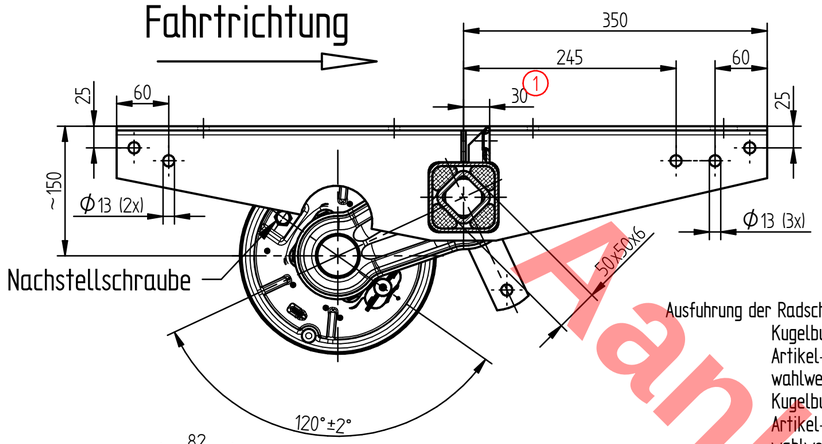

Achtung!
Anzugsmoment
für
Sicherheitsmutter
280Nm (28kpm)

Ausfuhrung der Radschrauben je nach Scheibenrad
Kugelbundschraube M12x1.5
Artikel-Nr.46465.01 (Kugel Φ24)
wahlweise
Kugelbundschraube M12x1.5
Artikel-Nr.43695.01 (Kugel Φ28)
wahlweise
Kegelbundschraube M12x1.5
Artikel-Nr.43696-1.01 (Kegel 60°)

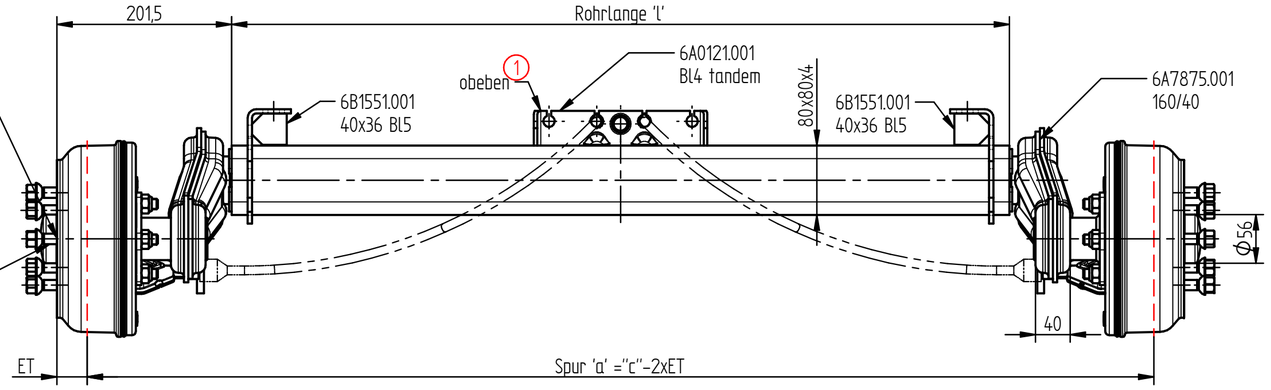

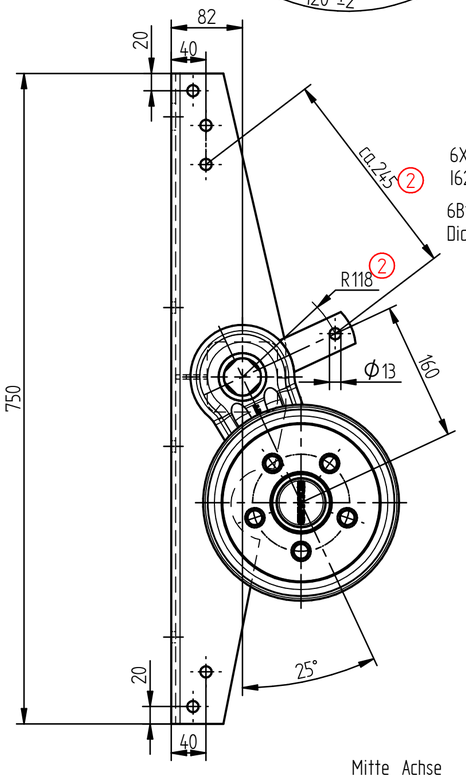

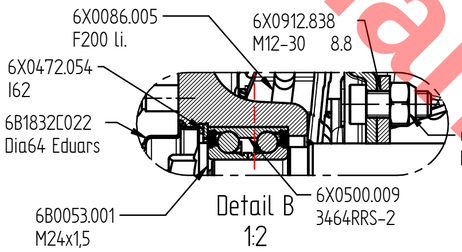

Detail B
1:2

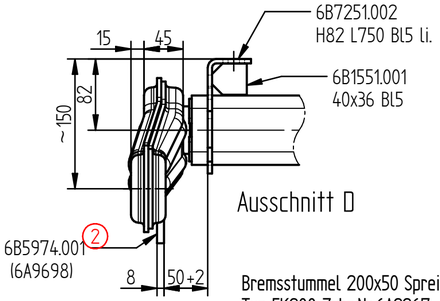

Ausschnitt D

Bremsstummel 200x50 Spreizhebel (Backmat)
Typ FK200 Zchn.Nr.6A2267
Typbezeichnung der Bremse 20-2425/1
EG-Prufprotokoll Nr.: 361-311-83
Achslast max. 1350 kg

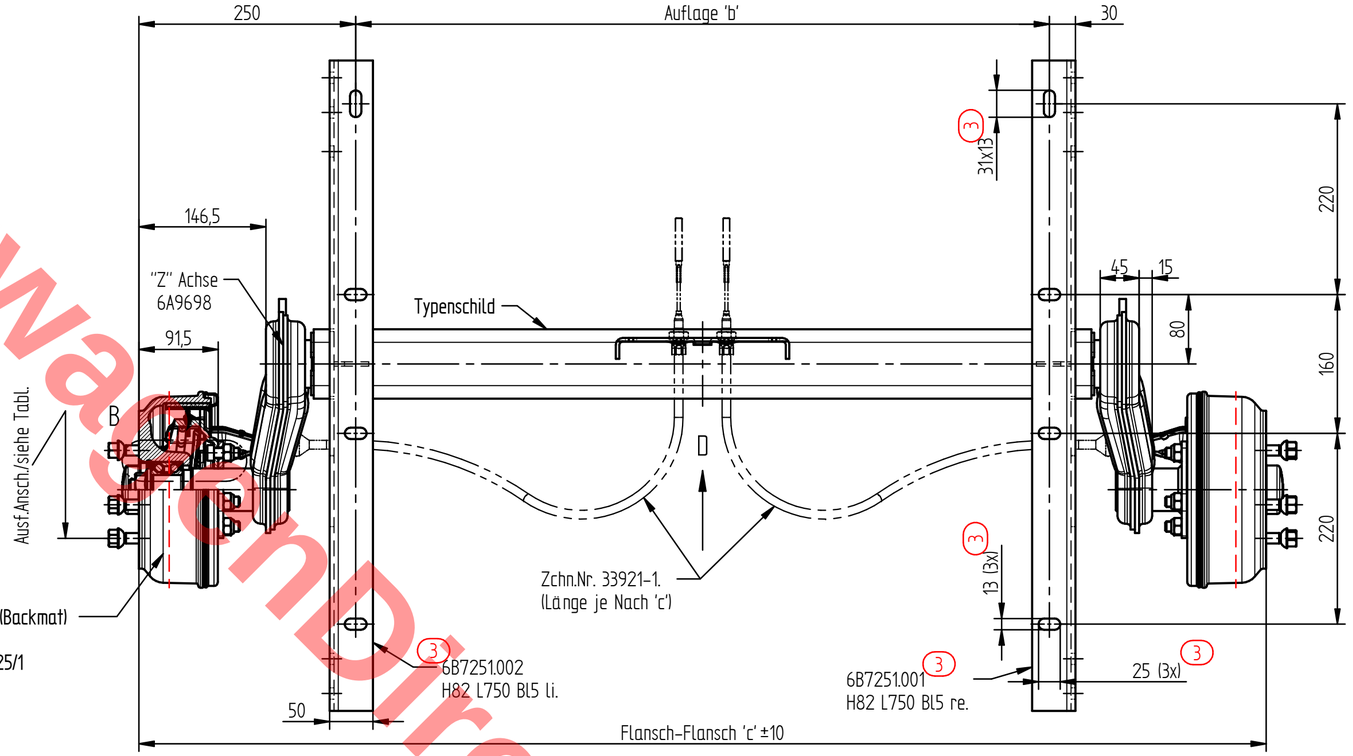

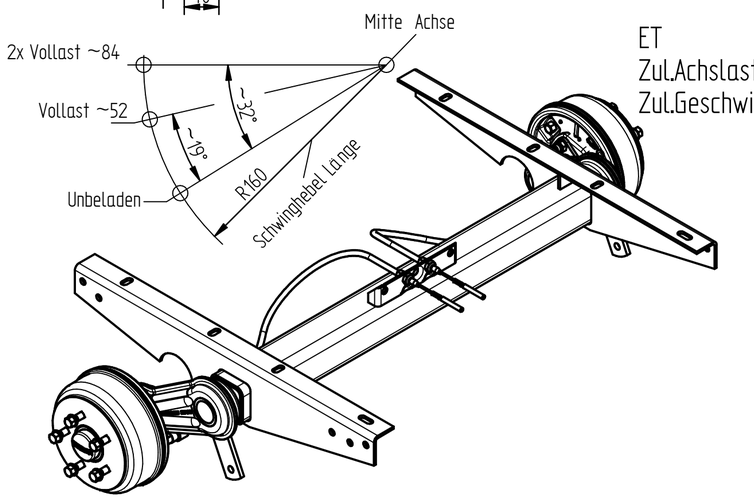

ET 26 mm - 35 mm
Zul.Achslast: 1050 kg - 1350 kg
Zul.Geschwindigkeit: Über 25 km/h



Flansc-Flansch 'c'	Seilzug vorne
bis 1350	A0033 921-1.03 630/840
1450	A0033 921-1.06 730/940
1550	A0033 921-1.06 730/940
1650	A0033 921-1.07 830/1040
1750	A0033 921-1.07 830/1040
1850	A0033 921-1.11 1030/1240
1950	A0033 921-1.11 1030/1240
2050	A0033 921-1.11 1030/1240
2150	A0033 921-1.11 1030/1240
2250	A0033 921-1.14 1230/1440
2350	A0033 921-1.14 1230/1440

Ausf.	Anschluss
"A"	Φ98x4
"B"	Φ100x4
"C"	Φ112x5
"D"	Φ114,3x5
"E"	Φ120x5
"F"	Φ130x4
"I"	Φ108x4
"K"	Φ139,7x4
"L"	Φ114,3x5

	Kundennummer	Typ.	Herstellernummer	"c"	"b"	"l"	Anschluss
4	A.01.15.135.150.00	VGB13-M	6A9780.001	1300	800	897	"C" Φ112x5 ku. M12x1,5
1		VGB10-M	6A9780.002	1300	800	897	"C" Φ112x5 ku. M12x1,5
4	A.01.16.135.150.00	VGB13-M	6A9780.003	1400	900	997	"C" Φ112x5 ku. M12x1,5
4	A.01.20.135.150.00	VGB13-M	6A9780.004	1800	1300	1397	"C" Φ112x5 ku. M12x1,5
4	A.01.18.135.150.00	VGB13-M	6A9780.005	1600	1100	1197	"C" Φ112x5 ku. M12x1,5
4	A.01.22.135.150.00	VGB13-M	6A9780.006	2000	1500	1597	"C" Φ112x5 ku. M12x1,5

Index. REF.	Aend. Nr. MODIFIC. No	Datum DATE	Name
4	00000	2018.06.29.	Erdosi
3	11/318	2011.11.15.	Faragó János
2	10/143	2010.09.03.	Faragó János
1	08/054	2008.05.30.	Faragó János

Aend.Nr. "00000" = geringfuegige Aenderung ohne technische Bedeutung
MODIFIC.NO. "00000" = MINOR MODIFICATION WITHOUT TECHNICAL BACKGROUND

Alle Rechte, wie Vervielfaeltigung oder Weitergabe an Dritte, vorbehalten, auch fuer Schutzrechtserteilung nach DIN 34
WE RESERVE ALL RIGHTS LIKE REPRODUKTION OR DISCLOSING TO A THIRD PARTY ALSO FOR GRANTING OF PATENTS ACCORDING DIN 34.

CAD-Software: Solid-Edge
Gewicht WEIGHT: kg
Diese Maße werden bei der Abnahme besonders gepruefft
THESE DIMENSIONS ARE USED TO BE ESPECIALLY CHECKED
Schwinghebel WINGLEVER
Typ TYPE
ISO-Methode: 4.00
Gezeichnet DRAWN: 2008.02.21 Farago
Geprueft CHECKED: 2008.03.13 Farago
Datum DATE
Name
Zchng.Nr. DRAWING-No.: 6A9780
Artikel-Nr. ART.No.: siehe Tabelle
Maßstab SCALE: 1:5
KNOTT AUTÓFLEX KFT.
Benennung DESCRIPTION: Gummifederachse M
Gumitorzios tengely M
VGB10-13M 25°/160 250
Blatt SHEET: Von OF
Blattformat SHEET SIZE: A2